



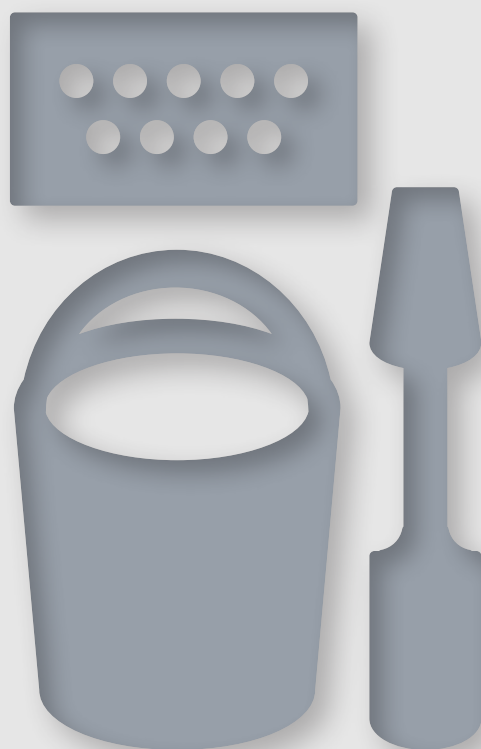

METAL, ACERO INOXIDABLE,
CORCHO Y MADERA



METAL, ACERO INOXIDABLE,
CORCHO Y MADERA

Carros de transporte y distribución	65
Gradillas acero inoxidable	65
Mecheros	68
Mecheros Bunsen	68
Metal y acero inoxidable	69
Pinzas diversas para laboratorio	86
Pinzas manuales para sujeción	87
Pinzas para sujeción en soporte	89
Soportes	91
Varios inoxidable	96
Productos de corcho y madera	97

CARROS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

CARRO DE SERVICIO

Estantes insonorizados, esquinas redondeadas sin rebabas. Cuatro ruedas giratorias de 125 mm de Ø con protección de goma.

Modelos estándar

Estantes de 500 mm de ancho. Tubo lateral de 25 mm de Ø. Capacidad de carga por estante 65 kg (máximo total 180 kg).

DIMENSIONES

EXTERIORES mm			MEDIDAS		
LARGO	ANCHO	ALTO	ESTANTES mm	N.º ESTANTES	REFERENCIA
895	595	975	800 × 500	2	3707008
895	595	975	800 × 500	3	3707085
995	595	975	900 × 500	2	3707187
995	595	975	900 × 500	3	3707245
995	595	1.270	900 × 500	4	3707325

Modelos reforzados

Estructura reforzada para soportar grandes cargas. Estantes de gran capacidad de 1.100 × 600 mm. Tubo lateral de 30 mm de Ø. Capacidad de carga por estante 85 kg (máximo total 240 kg).

DIMENSIONES

EXTERIORES mm			MEDIDAS		
LARGO	ANCHO	ALTO	ESTANTES mm	N.º ESTANTES	REFERENCIA
1.195	695	975	1.100 × 600	2	3707405
1.195	695	975	1.100 × 600	3	3707482



CARRO DE TRANSPORTE REFORZADO

Para grandes cargas. Construido totalmente en acero inoxidable 18/10.

Tubo de 30 mm de Ø. Plataforma de grandes dimensiones para soportar hasta 300 kg.

4 ruedas giratorias de 125 mm de Ø (2 de ellas con freno).

DIMENSIONES

EXTERIORES mm			DIMENSIONES	
LARGO	ANCHO	ALTO	PLATAFORMA mm	REFERENCIA
620	1.070	950	550 × 1.000	3708521



GRADILLAS ACERO INOXIDABLE


GRADILLA PARA BOLSAS STOMACHER

En acero inoxidable.

N.º BOLSAS	DIMENSIONES mm	REFERENCIA
14	390 × 200 × 240	15006
Clip para ajuste de bolsas. En paquete de 10 unidades		15007



GRADILLAS ACERO INOXIDABLE

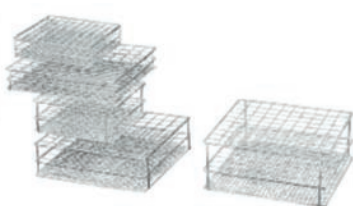

GRADILLA DE ACERO INOXIDABLE

En alambre de acero inoxidable AISI 304.

N.º TUBOS	DISPOSICIÓN	Ø MÁXIMO TUBO	DIMENSIONES		ALTO ÚTIL	ALTO TOTAL	REFERENCIA
		mm	mm	LARGO			
12	4 × 3	13	65	50	50	65	1318/01
12	6 × 2	16	120	45	65	80	1318/1
12	6 × 2	25	180	65	95	110	1318/4
12	6 × 2	40	260	90	95	110	1319/1
24	8 × 3	16	160	65	65	80	1318/2
24	8 × 3	25	235	95	95	110	1318/5
24	8 × 3	40	345	130	95	110	1319/2
48	8 × 6	16	160	125	65	80	1318/3
48	8 × 6	25	235	180	95	110	1318/6
50	10 × 5	13	162	84	35	35	1318-A/1
50	10 × 5	13	162	84	60	60	1318-A/2
50	10 × 5	18	210	110	40	40	1318-A/3
50	10 × 5	18	210	110	60	60	1318-A/4
50	10 × 5	18	210	110	85	85	1318-A/5
100	10 × 10	13	162	162	35	35	1318-A/6
100	10 × 10	13	162	162	60	60	1318-A/7
100	10 × 10	18	210	210	40	40	1318-A/8
100	10 × 10	18	210	210	60	60	1318-A/9
100	10 × 10	18	210	210	85	85	1318-A/10




GRADILLA DE ALAMBRE PLASTIFICADO EN PVC

N.º TUBOS	DISPOSICIÓN	Ø MÁXIMO TUBO	DIMENSIONES		ALTO ÚTIL	ALTO TOTAL	REFERENCIA
		mm	mm	LARGO			
12	4 × 3	13	65	50	50	65	1395/1
12	6 × 2	16	120	45	65	80	1391/1
12	6 × 2	25	180	65	95	110	1391/2
24	8 × 3	16	160	65	65	80	1391/3
24	8 × 3	25	235	95	95	110	1391/4
48	8 × 6	16	160	125	65	80	1391/5
48	8 × 6	25	235	180	95	110	1391/6

NOTA: Se puede fabricar, bajo petición, cualquier medida.

GRADILLA EN CHAPA DE ACERO INOXIDABLE

Para tubos de ensayo, con guías para acoplar varias gradillas entre sí.



N.º TUBOS	DISPOSICIÓN	Ø MÁXIMO TUBO	DIMENSIONES		ALTO TOTAL	REFERENCIA
		mm	mm	LARGO		
24	8 × 3	12	160	62	65	1316/1
14	7 × 2	16	160	62	65	1316/2

GRADILLA EN CHAPA DE ACERO INOXIDABLE PARA BUTIRÓMETROS



N.º TUBOS	DISPOSICIÓN	Ø MÁXIMO TUBO	DIMENSIONES		ALTO TOTAL	REFERENCIA
		mm	mm	LARGO		
12	6 × 2	Butirómetro	200	70	165	1317/1
24	8 × 3	Butirómetro	285	95	165	1317/2

GRADILLAS ACERO INOXIDABLE

GRADILLA EN CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO

N.º TUBOS	DISPOSICIÓN	Ø MÁXIMO TUBO mm	DIMENSIONES mm			REFERENCIA
			LARGO	ANCHO	ALTO	
120	15 × 8	11	300	170	50	1321/1
120	15 × 8	14	300	170	50	1321/2



GRADILLA FORMA Z EN ALUMINIO ANODIZADO

Apilables, con identificación alfanumérica.

N.º TUBOS	DISPOSICIÓN	Ø ORIFICIO mm	DIMENSIONES mm			REFERENCIA
			LARGO	ANCHO	ALTO	
50	10 × 5	12	165	85	45	1317-A/1
50	10 × 5	15	195	100	45	1317-A/2
50	10 × 5	17	220	110	45	1317-A/3



GRADILLA FORMA Z EN ACERO INOXIDABLE

Apilables, con identificación alfanumérica.

N.º TUBOS	DISPOSICIÓN	Ø ORIFICIO mm	DIMENSIONES mm			REFERENCIA
			LARGO	ANCHO	ALTO	
50	10 × 5	12	165	85	50	1317-B/1
50	10 × 5	15	195	100	50	1317-B/2
50	10 × 5	17	220	110	50	1317-B/3



MECHEROS

MECHERO PORTÁTIL PARA GAS BUTANO

Muy manejable, con tubo de salida de acero. Funciona en cualquier posición.

Muy útil en trabajos de microbiología.

	REFERENCIA
	T926.1
Cartucho repuesto de gas	T927.1



MECHEROS



MECHERO J-2000 AZUL UNIVERSAL

Encendido múltiple mediante pulsador de apoyo que proporciona ignición instantánea segura. Dispositivo regulador de intensidad de llama. Sistema de bloqueo de seguridad incorporado (LOCK/FIRE) que previene contra encendidos accidentales. Llenado mediante carga de gas para encendedor. Muy útil en trabajos de microbiología y bacteriología.

PARA GAS	REFERENCIA
Butano	1001114



MECHERO TECLU

Con regulación de gas y aire.

Ø exterior del tubo: 13 mm. Altura total: 180 mm.

PARA GAS	REGULACIÓN GAS	REGULACIÓN AIRE	REFERENCIA
Butano/Propano	Sí	Sí	1570/20
Natural	Sí	Sí	1570/30



MECHERO PARA GAS BUTANO "CAMPING GAS"

Ajustable a las botellas de "Camping Gas Internacional".

Modelo homologado por los Servicios de Industria. Tubo de salida Ø 14 mm.

REFERENCIA
1572/1

Accesorios

Soporte trípode aro plano, ajustable al mechero y a la botella de "Camping Gas Internacional"

1572-A/1

Ø del aro 140 mm exterior; 110 mm interior

Mariposa para mechero "Camping Gas"


1573/1

MECHEROS BUNSEN



MECHERO BUNSEN SENCILLO

PARA GAS	REGULACIÓN GAS	REGULACIÓN AIRE	Ø TUBO mm	ALTURA TOTAL mm	REFERENCIA
Butano/Propano	No	Sí	11	130	1565/2
Natural	No	Sí	11	130	1565/3
Butano/Propano	Sí	Sí	11	140	1566/2
Natural	Sí	Sí	11	140	1566/3



MECHERO BUNSEN CON LLAMA PERMANENTE

PARA GAS	REGULACIÓN GAS	REGULACIÓN AIRE	ALTURA TOTAL mm	REFERENCIA
Butano/Propano	Sí	Sí	150	1567/2
Natural	Sí	Sí	150	1567/3

MECHERO BUNSEN

Cada mechero lleva la correspondiente contraseña de aprobación.

Ø exterior del tubo: 11 mm. Altura total: 140 mm.

PARA GAS	REGULACIÓN GAS	REGULACIÓN AIRE	PRESIÓN UTILIZACIÓN mbar	POTENCIA NOMINAL kW	REFERENCIA
Butano	Sí	Sí	28/37	0,69	1568/2
Natural	Sí	Sí	18	0,69	1568/3

Ø exterior del tubo: 13 mm. Altura total: 170 mm.

PARA GAS	REGULACIÓN GAS	REGULACIÓN AIRE	PRESIÓN UTILIZACIÓN mbar	POTENCIA NOMINAL kW	REFERENCIA
Butano	Sí	Sí	28/37	1,14	1568-A/2
Natural	Sí	Sí	18	1,14	1568-A/3



MECHERO BUNSEN CON CORTAGÁS DE SEGURIDAD

Con regulación de gas y aire. Desarrollado para el trabajo seguro en laboratorio.

Equipado con detector termopar que corta el gas después de 20 segundos en caso de extinción de la llama. Con racor de tetina. Ø del tubo 11 mm, altura total 140 mm.


PARA GAS	PRESIÓN UTILIZACIÓN mbar	POTENCIA NOMINAL kW	REFERENCIA
Butano	28/37	0,69	7001546
Natural	18	0,69	7001547



MECHERO BUNSEN PARA GAS NATURAL

Con regulación de gas y aire. Con racor normalizado para conexión de conjunto espirometálico de 1/2" que se suministra como accesorio. Ø del tubo 11 mm, altura total 165 mm.

PARA GAS	PRESIÓN UTILIZACIÓN mbar	POTENCIA NOMINAL kW	REFERENCIA
Natural	18	0,69	7001551



MECHERO BUNSEN CON CORTAGÁS DE SEGURIDAD PARA GAS NATURAL

Con regulación de gas y aire. Desarrollado para el trabajo seguro en laboratorio.

Equipado con detector termopar que corta el gas después de 20 segundos en caso de extinción de la llama. Con racor normalizado para conexión de conjunto espirometálico de 1/2" que se suministra como accesorio. Ø del tubo 11 mm, altura total 165 mm.

PARA GAS	PRESIÓN UTILIZACIÓN mbar	POTENCIA NOMINAL kW	REFERENCIA
Natural	18	0,69	7001539

Accesorio común para ambos mecheros

Conjunto espirometálico de 100 cm largo con conexión de 1/2" al mechero y extremo con dispositivo de conexión rápida y válvula de seguridad según UNE 60715 y BS669

1001541



METAL Y ACERO INOXIDABLE

AGUJA DE DISECCIÓN

En acero inoxidable AISI 304 y mango de plástico. Largo total 140 mm.

	REFERENCIA
Punta lanceta	1339/1
Punta fina	1339/2



METAL Y ACERO INOXIDABLE



AGUJA DE DISECCIÓN

En acero inoxidable AISI 304 y mango metálico hexagonal. Largo total 140 mm.

	REFERENCIA
Punta lanceta	1339-A/1
Punta fina	1339-A/2



ANILLO ESTABILIZADOR "CIRCUM"

En acero recubierto de PVC. Para impedir que flote el material de vidrio.

Ø INTERIOR mm	COLOR	MODO	PESO g	REFERENCIA ABIERTOS
50	Rojo	Abierto	207	1001169
70	Rojo	Abierto	340	1001170
100	Rojo	Abierto	470	1001171

Ø INTERIOR mm	COLOR	MODO	PESO g	REFERENCIA CERRADOS
48	Azul	Cerrado	270	1001734
70	Azul	Cerrado	360	1001735
90	Azul	Cerrado	440	1001736

ACCESORIOS	REFERENCIA
Soporte para anillos en acero inoxidable	1001737



ARO CON ESPIGA

En acero zincado.

Ø EXTERIOR ARO mm	REFERENCIA ARO ABIERTO	REFERENCIA ARO CERRADO
60	1542/01	1542/1
80	1542/02	1542/2
100	1542/03	1542/3
120	1542/04	1542/4
140	1542/05	1542/5



ARO CON NUEZ

En acero zincado.

Ø EXTERIOR ARO mm	REFERENCIA ARO ABIERTO	REFERENCIA ARO CERRADO
60	1544/01	1544/1
80	1544/02	1544/2
100	1544/03	1544/3
120	1544/04	1544/4
140	1544/05	1544/5



BRIDAS METÁLICAS DE SUJECCIÓN

Para fijación de tubos de goma. Alta resistencia a líquidos y vapores. 10 unidades por embalaje.

Ø TUBO mm	REFERENCIA
5-10	N042.1
7-12	N043.1
9-14	N044.1
12-17	5252.1
17-22	0784.1
22-27	N045.1
25-30	0785.1
30-35	N046.1

CAJA REDONDA CON TAPA

En acero inoxidable AISI 310.

Ø mm	ALTO mm	CAPACIDAD ml	REFERENCIA
140	65	1.000	1302/2
180	75	1.500	1302/3



CÁPSULA FONDO PLANO

Ø mm	ALTO mm	CAPACIDAD ml	REFERENCIA INOXIDABLE AISI 304	REFERENCIA NÍQUEL
60	25	40	1291/1	1291/01
70	25	60	1291/2	1291/02
80	30	90	1291/3	1291/03
100	35	180	1291/4	1291/04



CÁPSULA FONDO REDONDO

Ø mm	ALTO mm	CAPACIDAD ml	REFERENCIA INOXIDABLE AISI 304	REFERENCIA NÍQUEL
60	25	35	1290/1	1290/01
70	25	50	1290/2	1290/02
80	30	75	1290/3	1290/03
100	35	125	1290/4	1290/04



CESTILLO DE ALAMBRE

En acero inoxidable AISI 304.

Ø mm	ALTO mm	REFERENCIA SIN CRUCES	REFERENCIA CON CRUCES
150	120	1309/1	1310/1
210	180	1309/2	1310/2
240	180	1309/3	1310/3



CESTILLO DE ALAMBRE CON ASA ABATIBLE


En acero inoxidable AISI 304 con orificios de 3 mm de Ø. Medidas ajustadas a los distintos modelos de autoclaves existentes.

Ø mm	ALTO mm	REFERENCIA
220	140	1311/1
220	240	1311/10
265	185	1311/2
365	265	1311/3
435	205	1311/30



BASTIDOR DE ALAMBRE PARA SEPARAR MATERIAL

COMPARTIMENTOS	PARA CESTILLO	REFERENCIA
4	1311/2	1311-A/1
6	1311/3	1311-A/2
7	1311/30	1311-A/3



METAL Y ACERO INOXIDABLE



CESTILLO PARA CÁPSULAS PETRI

En acero inoxidable AISI 304.

Ø mm	CAPACIDAD CÁPSULAS	REFERENCIA
80-100	10	1312-A/1



CESTILLO PORTAPIPETAS

En acero inoxidable AISI 304.

Ø mm	ALTO mm	REFERENCIA
90	250	1312/1



CLIP METÁLICO PARA UNIONES CÓNICAS

En acero inoxidable AISI 304.

ESMERILADO	REFERENCIA
7,5/16	1547/01
10/19	1547/1
12/21	1547/02
14/23	1547/2
19/26	1547/3
24/29	1547/4
29/32	1547/5
45/40	1547/6



CLIP METÁLICO KECK PARA UNIONES CÓNICAS

En níquel.

ESMERILADO	REFERENCIA
14/23	1547-A/1
19/26	1547-A/2
24/29	1547-A/3
29/32	1547-A/4

CONTENEDOR ACERO INOXIDABLE

Acero inoxidable 18/8. La tapa se suministra por separado.

CAPACIDAD l	ALTO mm	Ø mm	REFERENCIA TAPA	REFERENCIA CONTENEDOR
20	375	270	8350/1	8340
25	375	300	8351	8341
30	440	300	8352/1	8342/1

ACCESORIOS	REFERENCIA
Juego de 3 pinzas para contenedor en acero inoxidable 18/8	8349



CONTENEDOR ACERO INOXIDABLE CON ASA

Contenedor con tapa y asa.

CAPACIDAD l	ALTO mm	Ø mm	REFERENCIA
2	170	130	C856.1
3	180	155	C857.1
5	240	175	C859.1
8	290	200	C861.1
10	300	220	C862.1



CONTENEDOR ESTERILIZADOR DE PIPETAS

En acero inoxidable AISI 304.

Ø mm	ALTO mm	REFERENCIA
72	400	1198-B/2
130	400	1198-B/4



CONTENEDOR ESTERILIZADOR DE PLACAS PETRI

En acero inoxidable AISI 304, con cestillo portaplacas hasta 120 mm de Ø.

Ø mm	ALTO mm	CAPACIDAD PLACAS	REFERENCIA
130	260	10	1312-B/1
130	400	18	1312-B/2



CRISOL DE ACERO INOXIDABLE

Ø mm	ALTO mm	ESPESOR mm	CAPACIDAD ml	UTILIZA TAPA	REFERENCIA CRISOL
30	32	0,6	20	1294/1	1293/3
30	32	2	20	1294/1	1293/1
40	42	0,6	45	1294/2	1293/4
40	42	2	45	1294/2	1293/2
50	55	0,8	85	1294/3	1293/7
60	65	0,8	140	1294/4	1293/8



METAL Y ACERO INOXIDABLE



CRISOL DE NÍQUEL PURO

Ø mm	ALTO mm	ESPESOR mm	CAPACIDAD ml	UTILIZA TAPA	REFERENCIA CRISOL
30	32	0,6	20	1294/01	1293/03
30	32	2	20	1294/01	1293/01
40	42	0,6	45	1294/02	1293/04
40	42	2	45	1294/02	1293/02
50	55	0,6	85	1294/03	1293/05
50	55	2	85	1294/03	1293/09
60	65	0,6	140	1294/04	1293/06
60	65	2	140	1294/04	1293/010



CRISOLES DE PLATINO

Vidra Foc ofrece una línea completa de crisoles, forma alta y forma baja, y sus correspondientes tapas de platino para fluorescencia de rayos X y todo tipo de accesorios fabricados en platino-iridio, platino-rodio o platino-oro y sus aleaciones.

Dichos crisoles soportan una temperatura máxima de utilización de 1.769 °C.

Los modelos más solicitados han sido estandarizados, así como sus correspondientes tapas.

Consúltenos sin compromiso.



CRISOL DE ZIRCONIO

Ø mm	ALTO mm	ESPESOR mm	CAPACIDAD ml	UTILIZA TAPA	REFERENCIA CRISOL
33	30	1	20	1293-A/01	1293-A/1
47	43	1	50	1293-A/02	1293-A/2
52	48	1	75	1293-A/03	1293-A/3
59	51	1	100	1293-A/04	1293-A/4



CUBETA DE ESTERILIZACIÓN CON TAPA

En acero inoxidable AISI 310.

MEDIDAS EXTERIORES mm

LARGO	ANCHO	ALTO	REFERENCIA
170	70	30	1301/1
200	100	50	1301/2



CUBETA RECTANGULAR

En acero inoxidable AISI 310.

Forma cónica.

MEDIDAS EXTERIORES mm

LARGO	ANCHO	ALTO	MEDIDAS INTERIORES mm LARGO	ANCHO	REFERENCIA
190	125	40	158	112	1297/1
244	161	45	211	147	1297/2
305	195	50	270	177	1297/3
338	261	55	301	241	1297/4

Forma alargada.

MEDIDAS EXTERIORES mm

LARGO	ANCHO	ALTO	MEDIDAS INTERIORES mm LARGO	ANCHO	REFERENCIA
175	62	18	145	49	1298/1
380	160	28	351	145	1298/3

CUBETA REDONDA (PALANGANA)

En acero inoxidable AISI 310.

Ø EXTERIOR mm	Ø INTERIOR mm	ALTO mm	CAPACIDAD ml	REFERENCIA
133	118	45	400	1299/1
175	157	58	850	1299/3
217	199	66	1.650	1299/4
255	245	110	3.400	1299/5
318	297	117	7.000	1299/6



CUBO CON ASA

En acero inoxidable AISI 310, graduado de 1 a 12 l.

Ø EXTERIOR mm	ALTO mm	REFERENCIA
320	300	1305/1
ACCESORIOS		
Tapa para cubo	—	1305/01
Soporte portacubos con ruedas	—	1306/1



CUBO REDONDO (PALANGANA)

En acero inoxidable AISI 310, volumen 9 l.

Ø EXTERIOR mm	ALTO mm	REFERENCIA
370	145	1307/1
ACCESORIOS		
Soporte portacubos redondo con ruedas	—	1308/1



CUBO DE SEGURIDAD IGNÍFUGO

En acero inoxidable. Con tapa basculante.

MEDIDAS	REFERENCIA
745 × 410 × 310 mm	11422



CUCHARA CON MANGO

En acero inoxidable AISI 304.

CAPACIDAD ml	LARGO TOTAL mm	REFERENCIA
100	240	1001594
200	280	1001595
300	360	1001596



CUCHARA PARA FUNDIR

En acero inoxidable AISI 304 con mango de madera.

	CAPACIDAD ml	REFERENCIA
Fondo plano	90	1337/1
Fondo redondo	75	1338/1



METAL Y ACERO INOXIDABLE



CUCHARA PARA SODIO

Con cestillo de latón de Ø 25 mm y mango de madera.


Ø mm	LARGO TOTAL mm	REFERENCIA
25	190	1338-A/1



CUCHILLO MULTIUSO

De acero inoxidable al temple y empuñadura de baquelita negra.

LARGO CUCHILLA mm	LARGO TOTAL mm	REFERENCIA
95	230	1000862

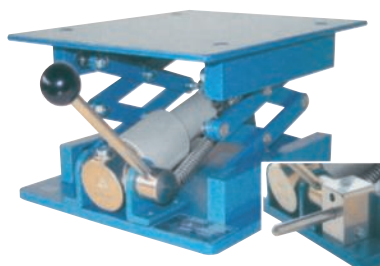

ELEVADOR HIDRÁULICO

Regulación de altura desde 92 hasta 285 mm. Carga hasta 25 kg.

LARGO PLATAFORMA mm	REFERENCIA
200 × 230	C341.1
300 × 300	C343.1

Modelo con sistema de protección antibajada.


LARGO PLATAFORMA mm	REFERENCIA
200 × 230	C342.1
300 × 300	C344.1



ELEVADOR "LAB-ELE"

Con base de aluminio anodizado. Varilla de 10 × 600 mm.

PLATAFORMA ÚTIL mm	PODER ELEVACIÓN mm	PESO SOPORTABLE kg	REFERENCIA
115 × 140	260	1	1540/1
200 × 200	260	1,7	1540/2



ELEVADOR "LAB-STEEL"

Totalmente en acero inoxidable AISI 304. Permite soportar grandes pesos.

MODELO	PLATAFORMA ÚTIL mm	PODER ELEVACIÓN mm	PESO SOPORTABLE kg	REFERENCIA
Mini	145 × 145	55-155	1,3	1540/3
Medi	200 × 200	65-270	2	1540/4
Maxi	250 × 250	65-270	3	1540/5



EMBUDO CON ASA

En acero inoxidable AISI 304.

Ø EXTERIOR mm	ALTO mm	Ø SALIDA mm	REFERENCIA
100	100	10	1000906
120	112	10	1000907
150	159	20	1000908
200	183	20	1000909

ESCALPELO PARA ANATOMÍA, HOJA FINA

En acero inoxidable AISI 304.

LARGO HOJA

mm

35

REFERENCIA

1000809



MANGO DE ESCALPELO N.º 4, HOJA RECAMBIABLE

En acero inoxidable AISI 304. Se suministra con tres hojas estériles de los números 20, 22 y 23.

REFERENCIA

Escalpele completo

1001361

ACCESORIOS/REPUESTOS

Caja 10 hojas estériles n.º 20

1001362

Caja 10 hojas estériles n.º 22

1001363

Caja 10 hojas estériles n.º 23

1001364



ESPÁTULA ACANALADA CUCHARA-PLANA

En acero inoxidable AISI 304. Util para extraer sustancias residuales en frascos y botellas.

LARGO TOTAL mm

190

REFERENCIA

1096190



ESPÁTULA CUCHARA-ESCOPLO

LARGO

mm

120

150

ANCHO

mm

18

20

REFERENCIA

INOXIDABLE

AISI 304

1336/1

1336/2

REFERENCIA

NÍQUEL

1336/10

1336/20



ESPÁTULA CUCHARA-PLANA

LARGO

mm

120

150

ANCHO

mm

18

20

REFERENCIA

INOXIDABLE

AISI 304

1335/1

1335/2

REFERENCIA

NÍQUEL

1335/10

1335/20



ESPÁTULA CUCHARA-PLANA TIPO ANÁLISIS

En acero inoxidable AISI 304.

LARGO TOTAL

mm

210

EXTREMO

RECTANGULAR mm

LARGO x ANCHO

40 x 9

EXTREMO

CUCHARA mm

LARGO x ANCHO

30 x 18

REFERENCIA

1095210



ESPÁTULA DOBLE PLANA PUNTAS CURVAS

En acero inoxidable AISI 304.

LARGO

mm

130

150

180

210

ANCHO

mm

11

11

11

11

REFERENCIA

1330/1

1330/11

1330/2

1330/3



METAL Y ACERO INOXIDABLE



ESPÁTULA DOBLE CUCHARA

En acero inoxidable AISI 304.

LARGO mm	CUCHARA 1 mm	CUCHARA 2 mm	REFERENCIA
150	20/25	23/30	1001582



ESPÁTULA DOBLE PUNTAS CURVAS

En acero inoxidable AISI 304.

LARGO mm	ANCHO mm	REFERENCIA
120	15	1334/1
150	25	1334/2
180	25	1334/3
210	25	1334/4



ESPÁTULA FLEXIBLE

Con hoja y mango en acero inoxidable AISI 304.

LARGO TOTAL mm	LARGO HOJA mm	ANCHO HOJA mm	REFERENCIA
160	52	11	1000856
160	52	15	1000857
170	60	20	1000858



ESPÁTULA CON MANGO DE MADERA

Hoja de acero inoxidable al temple.

LARGO HOJA mm	ANCHO HOJA mm	REFERENCIA
80	14	1332/1
100	16	1332/2
120	18	1332/22
140	22	1332/3
160	24	1332/4
200	29	1332/5
240	34	1332/6
280	34	1332/7



ESPÁTULA PLANA ACANALADA

En acero inoxidable AISI 304.

LARGO TOTAL mm	ANCHO PLANO mm	ANCHO ACANALADO mm	REFERENCIA
180	9	8	1000855



ESPÁTULA PUNTA CURVA-PLANA

En plancha de acero inoxidable AISI 304.

LARGO mm	ANCHO mm	REFERENCIA
120	20	1333/1
150	24	1333/2
180	24	1333/3
210	24	1333/4

ESPÁTULA VIBRATORIA

En acero inoxidable AISI 304. Con dispositivo manual de vibración.

TIPO PUNTA	LARGO mm	ANCHO mm	REFERENCIA
Acanalada	176	12	1331/1
Curva	176	12	1331/2



INSTRUMENTAL DE DISECCIÓN EN ESTUCHE DE MADERA

CONTENIDO	REFERENCIA
1 aguja punta fina, 1 aguja punta lanceta, 1 pinza disección punta roma, 1 pinza disección punta fina, 1 mango escalpelo n.º 4 con tres hojas estériles, 1 escalpelo y 1 tijera.	1001152



INSTRUMENTAL DE DISECCIÓN EN ESTUCHE DE PLÁSTICO

CONTENIDO	REFERENCIA
1 pinza punta fina, 1 tijera, 1 escalpelo, 1 lupa, 1 mango escalpelo n.º 4 con tres hojas estériles, 1 aguja punta lanceta, 1 aguja punta fina, 1 pinza punta roma y 1 sonda estilete.	1001365



LÁPIZ CON PUNTA DE DIAMANTE

Para grabar sobre vidrio.

REFERENCIA
1001130



MANGO DE KOLLE


En metal niquelado, con asa en forma de anillo de níquel-cromo. Largo de la asa: 43 mm.

	REFERENCIA
Con mango de baquelita. Longitud mango 200 mm	1350/1
Tipo "Pasteur" con mango de metal. Longitud mango 290 mm	1350/2



ASA PARA MANGO DE KOLLE

FORMA	MATERIAL	LARGO mm	REFERENCIA
Anillo	Ni-Cr	43	1351/1
Anillo	Platino	43	1351/2
Aguja (picadura)	Ni-Cr	43	1351/3
Lanceta	Ni-Cr	50	1351/4



METAL Y ACERO INOXIDABLE



MICROESPÁTULA CUCHARA PLANA

En acero inoxidable AISI 304.

LARGO mm	ANCHO mm	REFERENCIA
100	4	1328/1
150	4	1328/2
210	4	1328/3



MICROESPÁTULA DOBLE PLANA

En acero inoxidable AISI 304.

LARGO mm	ANCHO mm	REFERENCIA
80	4	1329/1
120	4	1329/2
150	4	1329/3
210	4	1329/4



MORTERO CON MANO

En acero gris. Apto únicamente para productos secos.

Ø ÚTIL mm	ALTO mm	REFERENCIA
130	65	1553/1
150	75	1553/2



NAVECILLA CON MANGO

En acero inoxidable AISI 304.

CAPACIDAD ml	LARGO TOTAL mm	LARGO ÚTIL mm	ANCHO mm	REFERENCIA
120	180	100	50	1326/01
450	260	150	75	1326/1
1.500	310	200	100	1326/2
2.000	330	210	150	1326/3



NAVECILLA ESTAMPADA CON MANGO

En acero inoxidable AISI 304.

CAPACIDAD ml	LARGO TOTAL mm	LARGO ÚTIL mm	ANCHO mm	REFERENCIA
250	320	150	82	1001592
500	360	200	102	1001593



NAVECILLA PARA POLVOS

Largo 100 mm. Ancho 26 mm.

	REFERENCIA
En acero inoxidable AISI 304	1325/1
En níquel puro	1325/01



NUEZ DOBLE

En metal cromado. Para Ø desde 5 hasta 17 mm.

	REFERENCIA
	1518/1

NUEZ DOBLE PARA GRANDES DIÁMETROS

En metal cromado. Una abertura hasta 30 mm de Ø y otra abertura hasta 20 mm de Ø.

REFERENCIA

1519/1



NUEZ DOBLE "MEDI"

En metal cromado. Para Ø desde 5 hasta 20 mm.

REFERENCIA

1001461

En metal cromado

1001462

Esmaltado en color negro




NUEZ DOBLE "MINI"

En metal cromado. Para Ø desde 5 hasta 12 mm.

REFERENCIA

1001460




NUEZ DOBLE "PASS"

Para unir y sujetar varillas redondas, cuadradas o rectangulares hasta 12 mm de espesor. Para fijaciones en cruz, en T y en paralelo.

REFERENCIA

1520/1




NUEZ GIRATORIA "GIROFIX"

En metal cromado. Con dispositivo dentado para sujetar varillas en todos los ángulos. Para Ø desde 5 hasta 15 mm. Según norma DIN 12895-E16.

REFERENCIA

1521/1



NUEZ DOBLE "SUNTECH"

Para varillas de 5 a 22 mm Ø. Con juntas amortiguadoras de rosca. Ideal para soportar agitadores de varilla.

REFERENCIA

5900600



METAL Y ACERO INOXIDABLE



NUEZ SOPORTE PARA TERMÓMETROS

Adaptable a baños y cubetas. Abertura de fijación hasta 40 mm.
Orificio para termómetro hasta 7 mm de Ø.

REFERENCIA
6000896



NUEZ TIPO P

Para fijaciones perpendiculares. Ø de varilla 12 mm. En metal niquelado.

REFERENCIA

1523/1

Llave Allen para nuez tipo P

1523-A/1



NUEZ "TREVIN"

Gracias a su alto nivel de resistencia, puede emplearse para el montaje de soportes múltiples y en tres ángulos diferentes. En aleación especial "Dural".

REFERENCIA

Para Ø de varilla desde 9 hasta 13 mm

1522/2

Para Ø de varilla desde 19 hasta 25 mm

1522/3



PIE DE REY DIGITAL

Calibre milimétrico con lectura digital (5 dígitos). Repetibilidad: 0,01 mm o 0,0005".
Cuerpo en acero inoxidable AISI 304. Doble medición en espesor y profundidad.
Alimentación mediante batería 1,5 V. Se suministra con estuche.

RANGO DE MEDICIÓN

REFERENCIA

0-150 mm o 0-6"

5900601

0-300 mm o 0-12"

5900603



PLACA PETRI CON TAPA

En acero inoxidable AISI 310.

Ø mm	ALTO mm	CAPACIDAD ml	REFERENCIA INOXIDABLE AISI 304
60	20	50	1292/1
80	20	90	1292/2
100	25	150	1292/3
120	25	260	1292/4
150	30	550	1292/5

PLATO CIRCULAR CON NUEZ

En acero esmaltado y nuez cromada.

Para soportar instrumentos o recipientes de fondo plano.

Ø PLATO mm	REFERENCIA
80	1542-A/1
150	1542-A/2



PORTABOTELLAS

En acero inoxidable, con asas abatibles.

Separaciones interiores para transportar hasta 6 botellas de 1 l.

LARGO mm	ANCHO mm	ALTO mm	REFERENCIA
380	240	130	19700



RIÑONERA CON ENCIMERA

DIMENSIONES EN mm

LARGO	ALTO	REFERENCIA
200	32	1299-A/1
250	37	1299-A/2
300	42	1299-A/3



SONDA TOMA MUESTRAS PARA SÓLIDOS

En acero inoxidable. Compartimentos a lo largo de la vaina para tomar muestras a diferentes alturas.

Ø mm	LARGO TOTAL mm	N.º CÁMARAS	CAPACIDAD CÁMARA ml	REFERENCIA
25	550	3	14	5316-3055
25	850	3	17	5317-1085
25	1.500	5	17	5316-0150



SONDA TOMA MUESTRAS PARA LÍQUIDOS

Fabricado en acero inoxidable.

CAPACIDAD ml	Ø VASO mm	LARGO TOTAL mm	REFERENCIA
100	55	1.120	5357-0001



METAL Y ACERO INOXIDABLE



TIJERA PARA LABORATORIO

LARGO mm	FORMA PUNTA	REFERENCIA TIJERA RECTA	REFERENCIA TIJERA CURVA
125	Aguda-Aguda	1327-C/1	1327-C/11
125	Aguda-Roma	1327-C/2	1327-C/12
140	Aguda-Aguda	1327-C/3	1327-C/13
140	Aguda-Roma	1327-C/4	1327-C/14
140	Roma-Roma	1327-C/5	1327-C/15
160	Aguda-Aguda	1327-C/6	1327-C/16
160	Aguda-Roma	1327-C/7	1327-C/17
160	Roma-Roma	1327-C/8	1327-C/18
180	Aguda-Aguda	1327-C/9	1327-C/19
180	Roma-Roma	1327-C/10	—



TRIÁNGULO EN ACERO INOXIDABLE

En varilla de acero inoxidable AISI 304 de 4 mm de Ø.

LADO mm	REFERENCIA
40	1327-A/1
50	1327-A/2
60	1327-A/3
70	1327-A/4
80	1327-A/5
100	1327-A/6



TRIÁNGULO TUBULAR

En acero con tubular de silmanita (tierra refractaria).

LADO mm	REFERENCIA
50	1327-S/1
60	1327-S/2
75	1327-S/3



TROMPA DE AGUA PARA VACÍO

MATERIAL	PRESIÓN kg	CAUDAL l/min	ASPIRACIÓN l/min	REFERENCIA
Metal	2	5	0,5	1552/1
Metal	2	5	1	1552/2
PVC	2	8	2,6	1552/3



TUBO Y VARILLA

Para montaje de soportes y emparrillados.

DIMENSIONES VARILLA mm		REFERENCIA VARILLA DUR-ALUMINIO	REFERENCIA TUBO INOXIDABLE AISI 304
Ø	LARGO		
12	60	1524/01	1524/1
12	200	1524/02	1524/2
12	350	1524/03	1524/3
12	700	1524/04	1524/4
12	1.000	1524/05	1524/5
12	1.500	1524/06	1524/6
12	2.000	1524/07	1524/7
12	3.000	1524/08	1524/8 ⁽¹⁾

(1) Varilla maciza.

VARILLA PARA SOPORTE

En acero inoxidable. Apropiadadas para soporte doble T "Mini" y trípode "Pass".

DIMENSIONES VARILLA mm

Ø	LARGO	REFERENCIA
8	500	1530-A/01
10	600	1530-A/1
12	700	1530-A/2



VARILLA PARA AGITADOR ELÉCTRICO

En acero inoxidable AISI 304. Varilla de Ø 7 mm.

FORMA	TIPO	LARGO TOTAL mm	Ø PALA DE AGITACIÓN mm	REFERENCIA
1	Doble pala basculante	400	90	1327-D/1
2	Pala basculante	400	60	1327-D/2
3	Pala fija	400	50	1327-E/1
4	Doble pala en cruz	400	50	1327-E/2
5	Hélice	400	58	1327-F/1
6	Pala 6 orificios	450	70	1327-F/2
7	Pala 3 orificios	450	70	1327-G/1
8	Turbina radial	400	46	1327-G/2
9	Turbo hélice 45 mm	400	45	1327-H/1
10	Turbo hélice 66 mm	400	66	1327-H/2



NOTA: Disponemos de varillas para agitador con distinta forma, mayor longitud o diámetro.

CIERRE DE AGITACIÓN DE ACERO INOXIDABLE VIDRAFOC

ESMERILADO MACHO	PARA Ø VARILLAS mm	REFERENCIA
29/32	8-10	82/3



VASO FORMA ALTA CON BORDE CURVADO

En acero inoxidable AISI 310. Fácil de limpiar y resistente a numerosos agentes químicos.

CAPACIDAD ml	Ø mm	ALTO mm	REFERENCIA ESTÁNDAR	REFERENCIA VASO CON PICO	REFERENCIA VASO CON ASA Y PICO	REFERENCIA TAPA
250	72	84	1295/1	1295/03	1295/01	1296/1
500	86	129	1295/2	1295/06	1295/04	1296/2
1.000	102	150	1295/3	1295/09	1295/07	1296/3
2.000	132	180	1295/4	1295/012	1295/010	1296/4
3.000	156	180	1295/5	1295/015	1295/013	1296/5
4.000	178	200	1295/6	1295/018	1295/016	1296/6
5.000	197	220	1295/7	1295/021	1295/019	1296/7



VASO TINTORERO

En acero inoxidable AISI 310.

CAPACIDAD ml	REFERENCIA
500	1327/1




PINZAS DIVERSAS PARA LABORATORIO



PINZA PARA VASOS "PROTECVAS"

Abertura desde 50 hasta 120 mm de Ø. Para vasos hasta 2.000 ml. Protectores de caucho.

LARGO TOTAL mm	REFERENCIA
300	1516/1



PINZA DE HOFFMAN

	ABERTURA MÁXIMA mm	REFERENCIA
Mixta	15	1501/1
Abierta	15	1501/2
Cerrada	15	1501/3
Mixta, gran apertura	30	1501/4



PINZA DE MOHR

	REFERENCIA
En acero inoxidable AISI 304	1500/1
En alambre niquelado	1500/2



PINZA DE DISECCIÓN

En acero inoxidable AISI 304.

LARGO mm	REFERENCIA CON PUNTA RECTA FINA	REFERENCIA CON PUNTA CURVA FINA	REFERENCIA CON PUNTA ROMA
105	1342-A/1	1342-B/1	1342-C/1
115	1342-A/2	1342-B/2	1342-C/2
130	1342-A/3	1342-B/3	1342-C/3
145	1342-A/4	1342-B/4	1342-C/4
160	1342-A/5	1342-B/5	1342-C/5
200	1342-A/6	—	1342-C/6
250	—	—	1342-C/7
300	—	—	1342-C/8



PINZA PARA LABORATORIO

En acero inoxidable AISI 304.

TIPO	LARGO TOTAL mm	REFERENCIA
Muelle. Forma recta, punta fina	160	1001189
Muelle. Forma curva, punta fina	160	1001190
Punta curva	160	1342/1
Punta fina	120	1342/2

PINZAS MANUALES PARA SUJECCIÓN

PINZA PARA TUBO DE ENSAYO

En acero niquelado. Para tubos hasta 30 mm de Ø.

LARGO mm

145

REFERENCIA

1349/1



PINZA PARA CÁPSULAS

En acero inoxidable AISI 304.

LARGO TOTAL mm

250

REFERENCIA

1345/1



PINZA PARA PESAS

En acero inoxidable AISI 304.

REFERENCIA

Punta recta, largo 100 mm

1341/1

Punta curva, largo 93 mm

1341/2



PINZA PARA PORTAOBJETOS PUNTAS PLANAS

En acero inoxidable AISI 304. Largo 105 mm.

REFERENCIA

1342-E/1



PINZA PARA RÓTULAS

En acero cromado.

UNIÓN RÓTULA

R 13/5

REFERENCIA

1548/1

R 12/9

1548/2

R 29/15

1548/3

R 35/21

1548/4

R 51/35

1548/5

R 29/15 con racord de fijación

1001464

R 35/21 con racord de fijación

1001465



PINZAS MANUALES PARA SUJECCIÓN



PINZA PARA CRISOLES

En acero inoxidable AISI 304. Con gollete y puntas curvas.

LARGO mm	REFERENCIA
200	1343/1
300	1343/3
400	1343/5
500	1343/7



PINZA PARA CRISOLES CON MANGOS PLASTIFICADOS

En acero inoxidable AISI 304. Con gollete y puntas curvas.
Con mangos plastificados protector de calor.

LARGO mm	REFERENCIA
220	1001590
330	1001591



PINZA PARA ESTERILIZACIÓN

Útiles para bandejas, jeringas, instrumental, tubos de ensayo, etc. en acero inoxidable AISI 304. Largo total 200 mm.

	REFERENCIA
Punta recta	1346/1
Punta curva	1346/2



PINZA PARA MATRACES Y TUBOS

En acero inoxidable AISI 304. Para aberturas desde 15 hasta 60 mm.
Extremos recubiertos con fibra mineral.

	REFERENCIA
Largo total 300 mm	1344/1
Largo total 400 mm	1344/2



PINZA PARA MATRACES, TUBOS Y VASOS

En acero inoxidable AISI 304. Para aberturas desde 25 hasta 60 mm.
Extremos recubiertos con fibra mineral.

	REFERENCIA
Largo total 300 mm	1347/1
Largo total 400 mm	1347/2



PINZA PARA VASOS

En acero inoxidable AISI 304. Para aberturas desde 60 hasta 150 mm de Ø. Permite sujetar vasos desde 150 hasta 2.000 ml. Extremos recubiertos con fibra de vidrio.

	REFERENCIA
Largo total 450 mm	1348/1

PINZAS PARA SUJECCIÓN EN SOPORTE

PINZA UNIVERSAL "GIROMAX"

Con rótula metálica articulable 180°. Puntas con protectores de corcho.
Para Ø desde 0 hasta 80 mm.

LARGO mm	REFERENCIA
270	1513/1



PINZA UNIVERSAL "MINIMAX" Y "MINIMAX CROM"

Puntas con protectores de corcho. Para Ø desde 0 hasta 80 mm.

	LARGO mm	REFERENCIA
Modelo sin nuez en dur-aluminio	210	1508/1
Modelo con nuez en dur-aluminio	110	1512/1
Modelo sin nuez en metal cromado	210	1001463



PINZA "TRIPLEX"

En metal cromado y puntas plastificadas en PVC.

	LARGO mm	REFERENCIA
Para Ø desde 0 hasta 35 mm	205	1507/1
Para Ø desde 0 hasta 60 mm	230	1507/2



PINZA PARA BURETAS Y TERMÓMETROS "AUTOMATIC"

En metal cromado y cierre mediante resorte. Para Ø hasta 25 mm.

	LARGO mm	REFERENCIA
Modelo sin nuez	155	1502/1
Modelo con nuez	70	1503/1



PINZA PARA BURETAS "TRIPS"

En metal cromado. Para Ø desde 4 hasta 20 mm.

	LARGO mm	REFERENCIA
Modelo sin nuez	210	1502-A/1
Modelo con nuez	70	1502-A/2



PINZAS PARA SUJECCIÓN EN SOPORTE



PINZA DOBLE PARA BURETAS "DUPLEX"

En metal cromado y puntas plastificadas en PVC.
Sujeción por resorte. Fijación a soporte mediante nuez.

ANCHO mm	REFERENCIA
170	1511/1



PINZA PARA BURETAS Y TUBOS

En metal cromado y puntas plastificadas en PVC.
Para Ø desde 7 hasta 25 mm.

	LARGO mm	REFERENCIA
Modelo sin nuez	210	1506/1
Modelo con nuez	75	1506-A/1



PINZA PARA BURETAS Y REFRIGERANTES

En metal cromado y puntas plastificadas en PVC.
Para Ø desde 12 hasta 45 mm.

	LARGO mm	REFERENCIA
Modelo sin nuez	210	1506/2
Modelo con nuez	110	1506-A/2



PINZA "MAXIM"

En metal cromado. Extremos recubiertos con fibra mineral.
Para grandes aberturas, Ø desde 80 hasta 180 mm.

LARGO	REFERENCIA
370	1510/1



PINZA "MEDIMAX"

Con cadena y muelles de acero inoxidable AISI 304.
Para Ø desde 90 hasta 145 mm.

LARGO	REFERENCIA
200	1509/1

PINZAS PARA SUJECCIÓN EN SOPORTE

PINZA PARA TERMÓMETRO

	REFERENCIA
Con nuez giratoria y cierre a presión, Ø 6 a 15 mm	1505/1
En forma de gancho	1504/1



SOPORTES

SOPORTE PARA BURETAS

Platos color blanco y negro. Varilla de acero inoxidable AISI 304 de 10 × 600 mm. Trabaja con la pinza doble "Duplex" código 1511/1 (ver página 90).

ALTO mm	PESO kg	REFERENCIA
600	2	1534-A/1



SOPORTE PARA MATRACES

Para matraces Kjeldahl y fondo redondo de 500 ml.

	REFERENCIA
	1323/1





SOPORTE DE MESA "PASS"

Original Phywe. Para varillas cuadradas y redondas desde 4 hasta 12 mm. Abertura para tabla o mesa hasta 40 mm de espesor.

	REFERENCIA
	1530-B/1



SOPORTES



SOPORTE NORMALIZADO DE USO GENERAL

Desmontable. Se suministra completo, con varillas, nueces, soportes y llave Allen.

DIMENSIONES mm		REFERENCIA SOPORTE EN DUR-ALUMINIO	REFERENCIA SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE
ALTO	LARGO		
700	700	1528/01	1528/1
700	1.000	1528/02	1528/2
1.000	1.000	1528/03	1528/3
1.000	2.000	1529/01	1529/1



SOPORTE PIE PARA SUJETAR VARILLAS

Para varillas de 12 mm de Ø.

	REFERENCIA
Posición varilla horizontal	1525/1
Posición varilla vertical	1525/2
Posición horizontal y vertical simultáneamente	1525/3



SOPORTE PIE BASE UNIVERSAL

De sobremesa. Útil para sujetar varillas en posición vertical o paralela. Muy apropiado para el montaje de emparrillados.

	REFERENCIA
	1526/1



SOPORTE PIE PLATO

Con varilla central.

DIMENSIONES BASE mm		DIMENSIONES VARILLA mm		REFERENCIA
LARGO	ANCHO	Ø	ALTO	
315	200	10	600	1532/1


SOPORTE PIE PLATO

Varilla en acero inoxidable AISI 304.

DIMENSIONES BASE mm		DIMENSIONES VARILLA mm		REFERENCIA
LARGO	ANCHO	Ø	ALTO	
200	125	8	500	1532-A/1
250	160	10	600	1532-A/2
315	200	12	700	1532-A/3
315	200	12	800	1532-A/4

Varilla en dur-aluminio.

DIMENSIONES BASE mm		DIMENSIONES VARILLA mm		REFERENCIA
LARGO	ANCHO	Ø	ALTO	
200	125	8	500	1532-A/01
250	160	10	600	1532-A/02
315	200	12	700	1532-A/03
315	200	12	800	1532-A/04

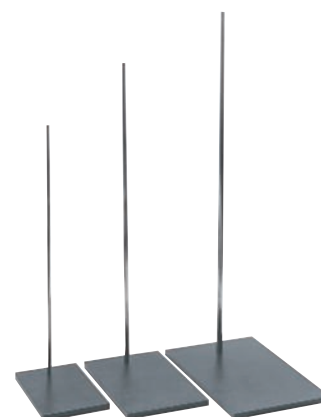**SOPORTE PIE TRÍPODE**

DIMENSIONES VARILLA mm		REFERENCIA VARILLA DUR-ALUMINIO	REFERENCIA VARILLA INOXIDABLE AISI 304
Ø	ALTO		
8	500	1531/02	1531/2
10	600	1531/04	1531/4
12	700	1531/05	1531/5

**SOPORTE "STAND"**

Con pie macizo, tres varillas verticales de 800 mm de alto, dos varillas horizontales de 500 mm de largo en dur-aluminio y seis nueces tipo "P".

PESO kg	REFERENCIA
6,5	1533-A/1



SOPORTES



SOPORTE DOBLE T "MAXI"

Soporta pesos hasta 20 kg. Muy útil como soporte de agitadores.

DIMENSIONES BASE mm		DIMENSIONES VARILLA mm		REFERENCIA
LARGO	ANCHO	Ø	ALTO	
410	400	20	800	1533/1



SOPORTE DOBLE T "MINI"

Pequeño soporte con nuez de fijación para varillas desde 8 hasta 12 mm. Se suministra sin varilla. Véase referencia 1530-A (página 239).

DIMENSIONES BASE mm		REFERENCIA
LARGO	ANCHO	
210	200	1533/01



SOPORTE FORMA U

DIMENSIONES BASE mm		DIMENSIONES VARILLA mm		REFERENCIA
LARGO	ANCHO	Ø	ALTO	
400	290	20	800	1534/1



SOPORTE TRÍPODE "PASS"

Para sujetar varillas cuadradas o redondas desde 6 hasta 14 mm. Soporte con tornillos niveladores. Se suministra sin varilla. Véase referencia 1530-A (página 275).


PESO kg	REFERENCIA
2	1530/1

SOPORTE FORMA U DOBLE

Muy apropiado como base de equipos de reacción con agitador.

DIMENSIONES VARILLA mm

Ø	ALTO	REFERENCIA
20	1.300	1534/10
Doble nuez para sujetar un agitador al soporte 1534/10		1534/11
Pinza soporte para reactores con platina de 100 mm Trabaja con el soporte 1534/10		1534/12



SOPORTE TRÍPODE ARO PLANO

En acero zincado.

Ø EXTERIOR ARO mm	ALTO TOTAL mm	REFERENCIA
80	210	1535/2
100	210	1535/3
120	210	1535/4



SOPORTE TRÍPODE ARO PLANO, ALTURA REGULABLE

En acero zincado.

Ø EXTERIOR ARO mm	ALTO TOTAL mm	REFERENCIA
100	170-250	1537/1
140	170-250	1537/2
180	170-250	1537/3



SOPORTE TRÍPODE ARO REDONDO

Ø EXTERIOR ARO mm	ALTO TOTAL mm	REFERENCIA ACERO ZINCADO	REFERENCIA INOXIDABLE AISI 304
80	210	1536/2	1324/2
100	210	1536/3	1324/3
120	210	1536/4	1324/4
140	210	1536/5	1324/5
160	210	1536/6	



SOPORTES



SOPORTE TRÍPODE PARA PLACA CERÁMICA

Con ajustes laterales que impiden el desplazamiento de la placa.

PARA PLACA DE	ALTO mm	REFERENCIA
120 × 120 mm	210	1538-A/1
140 × 140 mm	210	1538-A/2
160 × 160 mm	210	1538-A/3

VARIOS INOXIDABLE



PLACA CERÁMICA "NEOCERAN"

Para temperaturas desde -200 hasta +700 °C. Alta resistencia al ataque químico y al choque térmico.

TAMAÑO PLACA mm	REFERENCIA
120 × 120 × 5	1545/1
140 × 140 × 5	1545/2
160 × 160 × 5	1545/3



SOPORTE WESTERGREEN

Para sedimentación. En acero inoxidable AISI 304. Apoyo de las pipetas sobre tapones de caucho. El soporte puede colocarse a 45°.


	REFERENCIA
Para 3 plazas	1541/1
Para 6 plazas	1541/3
Para 12 plazas	1541/4



TALADRATAPONES

En latón brillante.

	REFERENCIA MANGO COLECTIVO	REFERENCIA MANGO INDIVIDUAL
Para 6 calibres	1585/1	1586/1
Para 8 calibres	1585/2	1586/2
Para 12 calibres	1585/3	1586/3
Tipo Mini. 6 calibres de 4, 5, 6, 7, 8 y 10 mm		1586/4
Afila taladratapones. Cuchilla de acero templado y mango de madera		1587/1



TELA METÁLICA CON FIBRA CERÁMICA

Sin amianto.

LADO mm	REFERENCIA
100	1545-A/01
120	1545-A/1
140	1545-A/2
160	1545-A/3
180	1545-A/4
200	1545-A/5

TAPÓN "SERO-TAP" PARA TUBO DE CULTIVOS

En aluminio anodizado con muelle interior en acero inoxidable AISI 304.
No herméticos. Autoclavables a 1 bar.

COLOR	REFERENCIAS PARA TUBOS Ø mm					
	12-13	15-16	17-18	19-20	24-26	28-30
Azul	808/1-A	808/2-A	808/3-A	808/4-A	808/5-A	808/6-A
Granate	808/1-G	808/2-G	808/3-G	808/4-G	808/5-G	808/6-G
Negro	808/1-N	808/2-N	808/3-N	808/4-N	808/5-N	808/6-N
Oro	808/1-O	808/2-O	808/3-O	808/4-O	808/5-O	808/6-O
Plata	808/1-P	808/2-P	808/3-P	808/4-P	808/5-P	808/6-P



PRODUCTOS DE CORCHO Y MADERA

ARO DE CORCHO PARA MATRACES


Ø DEL ARO mm	PARA MATRAZ DE ml	REFERENCIA
80	50	1608/1
100	100	1608/2
120	250/500	1608/3
140	1.000/2.000	1608/4
220	4.000/5.000	1608/5
240	10.000	1608/6



PLANCHAS DE CORCHO

Juego de planchas de corcho para depositar material caliente.

COMPUESTO DE	REFERENCIA
2 de 30 × 30 y 4 de 15 × 15 cm	1391.1



TAPONES DE CORCHO

Ø SUPERIOR	UNIDADES EN BOLSA	DIMENSIONES mm Ø INFERIOR	ALTO	REFERENCIA
14	200	11	22	1580/1
16	200	13	22	1580/2
17	200	14	22	1580/3
22	100	18	33	1580/4
24	100	20	33	1580/5
26	100	21	33	1580/6
28	100	23	33	1580/7
34	50	29	33	1580/8
38	50	32	33	1580/9



PINZA DE MADERA PARA TUBO DE ENSAYO

	REFERENCIA
Para tubos desde 12 hasta 25 mm Ø	816/1



***vidra* FOC**

FABRICACIÓN DE APARATOS DE VIDRIO CIENTÍFICO
Y SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIOS